




ZoellerAtHome.com

### SEWAGE PUMP MODEL #1261

QUICK REFERENCE GUIDE.  
SEE INSTRUCTION MANUAL FOR  
COMPLETE DETAILS.

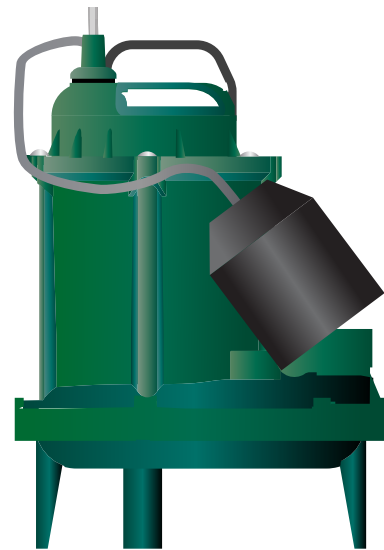

**1** Place pump securely in minimum 18 in. x 30 in. basin on a solid surface such as a cement block.

**2** Connect 2 in. discharge pipe with vent hole, union, check valve and gate valve to main waste line.

**3** Secure power cord to discharge pipe and plug into a GFCI-protected outlet.

**4** Add water to basin to test operation. Pump should turn on and off at these approximate levels.

On Level	Off Level
14 in.	9 in.

**5** Seal basin with lid and install vent pipe per codes.




ZoellerAtHome.com

# BOMBA PARA AGUAS SERVIDAS

MODELO #1261

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.  
CONSULTE LOS DETALLES  
COMPLETOS EN EL MANUAL DE  
INSTRUCCIONES.

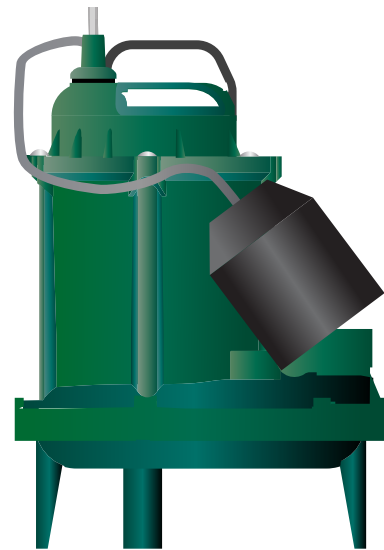

**1** Coloque la bomba de forma firme en un recipiente de al menos 45,72 cm (18 in.) x 76,20 cm (30 in.) sobre una superficie sólida, como un bloque de cemento.

Bloque de cemento

45,72 cm

76,20 cm

**2** Conecte una tubería de descarga de 2 pulg. con orificio de ventilación, unión, válvula de control y válvula de compuerta a la tubería de desagüe principal.

Tubería de desagüe principal

Válvula de compuerta

Válvula de control

Unión

Orificio de ventilación

**3** Fije el cable de alimentación a la tubería de descarga y enchufe en un tomacorriente protegido con GFCI.

Tomacorriente protegido por GFCI

**4** Agregue agua al recipiente para verificar el funcionamiento. La bomba se debe encender y apagar aproximadamente en estos niveles.

Nivel de encendido	Nivel de apagado
35.6 cm (14 pulg.)	22.9 cm (9 pulg.)

**5** Selle el recipiente con la tapa e instale la tubería de ventilación según los códigos correspondientes.

Tubería de ventilación